GÖVDE KODU 121073
KAPAK KODU 221042
KULP KODU 30216

TEKNİK ÜRÜN TANIMI
ŞEKEROĞLU 2370 ML

şekeroğlu

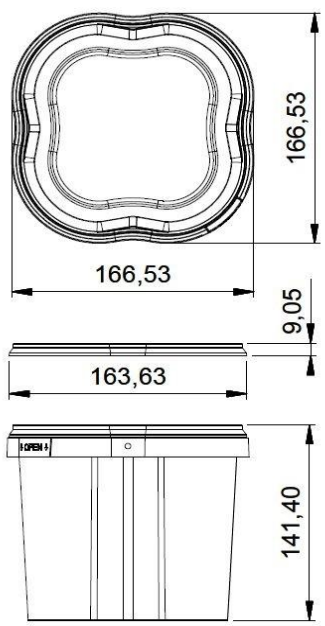

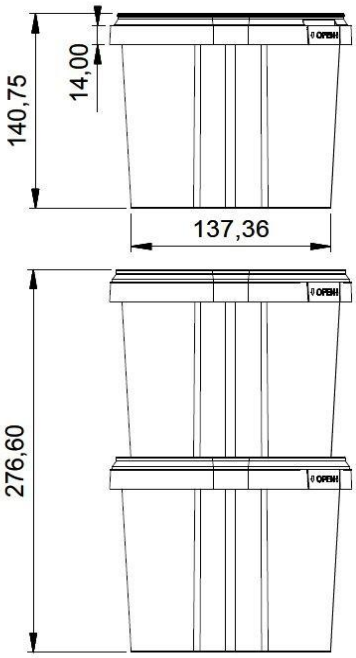

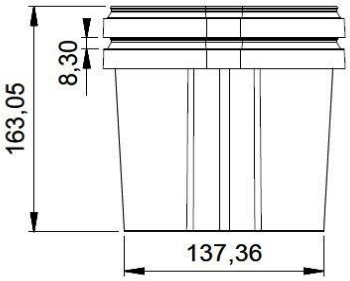

Ölçüler mm olarak verilmiştir.

HACİMLER		BOYUTLAR		TOLERANSLAR		AĞIRLIK	
Kapak Altı Hacim	2370 ML	Gövde Etek Ebatları	166,53X166,53	Ebatlar	± 1 mm	Gövde Ağırlık	63,75 g
Silme Hacim	2500 ML	Gövde Taban Ebatları	137,36X137,36	Hacim	± 1 % ml	Kapak Ağırlık	16,50 g
		Gövde Yükseklik	140,75	Ağırlık	± 5 % gr	Kulp Ağırlık	2,80 g
		Kapak Yükseklik	9,05			Toplam Ağırlık	83,05 g
		Gövde+Kapak Yükseklik	141,40				

DEKORASYON (Uygulanabilir Dekorasyon)

IML ✓ OFSET

HAMMADDE

Hammadde Seçenekleri	%100 PP
Masterbatch Renkler	%100 PP ve PE bazlı masterbatch.

ONAYLAR

T.C Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 11.04.2013 Tarih ve TR-42-K-004485 işletme kayıt no'su ile Türk Gıda Mevzuatına uygun olarak üretilmektedir.

DAYANIKLILIK

DEPOLAMA VE SAKLAMA KOŞULLARI

İstifleme ve sevkiyat kuru ortamda 23 °C'de maksimum ağırlıklarda belirli periyotlar dâhilinde standart testlerle yapılmaktadır.
İstifleme ve sevkiyat durumu ürün özellikleri (şeffaf, standart ve yumuşaklık) dikkate alınarak yapılmalıdır.
İstifleme birçok dış faktöre bağlı olduğu için bu veriler sadece bilgilendirme amaçlıdır.

PAKETLEME

20 LİK KONTEYNER	20 LİK KONTEYNER	40 LIK KONTEYNER	40 LIK KONTEYNER	TIR 13600 cm	TIR 13600 cm
Kullanılan palet: 800X1200 mm		Kullanılan palet: 800X1200 mm		Kullanılan palet: 800X1200 mm	
Paletteki gövde adeti 672		Paletteki gövde adeti 672		Paletteki gövde adeti 672	
Paletteki kapak adeti 672		Paletteki kapak adeti 672		Paletteki kapak adeti 672	
Tır içi gövde adeti 14784		Tır içi gövde adeti 50400		Tır içi gövde adeti 66528	
Tır içi kapak adeti 14784		Tır içi kapak adeti 50400		Tır içi kapak adeti 66528	

PERFORMANS

SICAK DOLUM	Sıcak dolum için seçilen ambalaj çok iyi bir ısı direncine sahip olmalıdır. Plastik ambalajlarda dolum sıcaklığı sonrasında istifleme ile ilgili olarak ürün istiflemesinin yapılabilmesi için uygun ortam ısısının oluşması gerekmektedir. Plastik ambalajın uygun istifleme dayanımına ulaşması için ürün ve ambalajın soğuması gerekmektedir.
SOĞUK HAVALARDA	Standart olarak kullanılan şeffaf ve beyaz hammaddeler 0 °C'nin altında kırılgan hale gelmektedir. -20 °C ve altındaki uygulamalar için özel karışımlı hammaddelerle üretim yapmak gerekmektedir.
RAF ÖMRÜ	Bu bilgi formundaki teknik özellikler, uygun depolama ve saklama koşullarında, teslim tarihinden itibaren 12 ay geçerlidir. Ambalajlar güneş olmayan kuru bir yerde, belirtilen istifleme miktarını aşmayacak şekilde kapalı ortamlarda saklanmalıdır.
KALİTE BİLGİSİ	Üretimimiz Türk Standartları Enstitüsü tarafından düzenli olarak denetlenen ve değerlendirilen sıkı bir kalite ve hijyen yönetimine sahiptir. Ürettiğimiz ambalaj tüm gıda maddeleri ile kullanım için uygundur.
ALERJEN BİLGİSİ	Alerjen madde içermemektedir.
SERTİFİKALAR	BRC Sedex CEVKO

(2250 ML) Döküman No:TÜT-60 Yayın Tarihi : 05.03.2018 Revizyon Tarihi/No: 00

Ürünlerimiz TPE nezrinde korunmaktadır. Bu ürünün tüm spesifikasyonları herhangi bir izne ve bilgilendirmeye gerek duyulmaksızın ŞEKEROĞLU KİMYA VE PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından değiştirilebilir.

2018 / KONYA / TURKEY / SEKEROGLU

444 42 71

www.sekeroglu.com.tr